

# VENTILADORES CON BATERIA BATFAN 2

Potente y ligero para intervenciones con total autonomía

## Ventilador portátil con batería

Potente y ligero para intervenciones con total autonomía



## 2 versiones a elegir:

- BATfan 20 - autonomía de 20 minutos - 23.5 kg
- BATfan 45 - autonomía de 45 minutos - 26.5 kg

## Autónomo

- No es necesario disponer de un generador eléctrico o una toma de corriente
- Funciona con batería o con la red eléctrica si es necesario (la batería se recarga simultáneamente)

## Compacto, móvil y silencioso

- Plegable, cabe fácilmente en el maletero de un vehículo: ¡2 BATfans ocupan el lugar de un ventilador clásico!
- Portátil por una sola persona. Asa y correa de transporte
- Más silencioso que un motor térmico.

## Más rápido de instalar que los ventiladores clásicos

- No se pierde tiempo buscando una toma de alimentación: Arranca instantáneamente
- Sin cable por el suelo: evita los accidentes adicionales

## Potente gracias a un chorro de aire concentrado y a una combinación óptima de:


- Una hélice especialmente adaptada a la potencia del motor
- Un sistema patentado, ovalizando el chorro de aire para aumentar su efectividad
- Una voluta monobloque reforzada con doble pared
- Una reja de alta tecnología en material compuesto

## Batería Nimh:

- **Mayor seguridad** : las baterías Nimh no están clasificadas peligrosas a diferencia de las Li-ion o LiFePO4
- Un impacto medioambiental limitado en vista a los efectos de la producción de litio

## Práctico

- Ajuste de la inclinación de +65° a -90° gracias a un sistema de bloqueo (permitiendo un posicionamiento plano sobre una boca de inspección)
- Variador de velocidad integrado
- Iluminación por 10 LED de la zona de soplado
- Posibilidad de recarga durante el uso
- Indicación del nivel de carga de la batería
- Control mediante botones de descarga (teclado de membrana para evitar botones expuestos).
- Mantenimiento reducido: 1 recarga cada 6 semanas
- Funciona con batería Nimh, compatible con el transporte aéreo
- Concebido para conectar mangotes, adaptador espuma y atomizador de agua

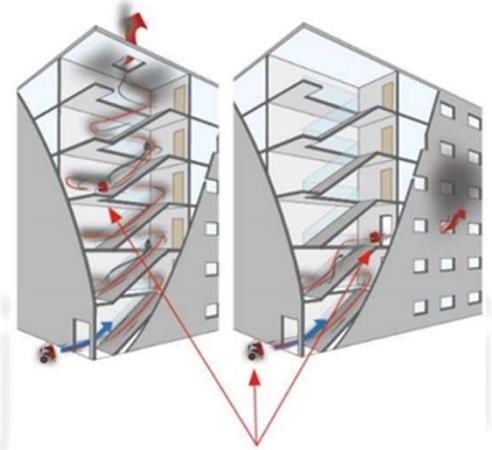

## Multiusos, se puede utilizar:

- en interiores y exteriores: Protegido contra las proyecciones de agua (IP66)
- sólo en la entrada de un edificio en VPP
- en VPP combinada con otros ventiladores:
  - o como relevo en un pasillo o una caja de escalera
  - o en ataque delante de una puerta de apartamento para realizar una ventilación ofensiva
- en soplado con una manguera (opción)
- en extracción con su mangote de aspiración (opción)
- como generador de espuma con su adaptador (opción)
- como atomizador de agua para refrescar los equipos después de la intervención

## 2 BATfans juntos para mayor flexibilidad

- Para un espacio equivalente al de un ventilador estándar, 2 BATfans proporcionan mayor flexibilidad operacional :
  - o en la entrada de un edificio en VPP para un mayor caudal
  - o en VPP combinada: uno en la entrada, el otro de relevo o en ataque en los pisos

Modelo	BatFan 20	BatFan 45
Referencias	I63.12.010 (220V) / I63.12.012 (110V)	I63.12.011 (220V) / I63.12.013 (110V)
Caudal al aire libre	28 050 m <sup>3</sup> /h*	
Caudal VPP según AMCA 240	17 700 m <sup>3</sup> /h*	
Peso	23.5 kg	26.5 kg
Dimensiones replegado L x A x P	540 x 530 x 270 mm	540 x 530 x 270 mm
Diámetro de la hélice	420 mm	
Autonomía a plena carga	20 min / 1h30 a 60%	45 min / 3h30 a 60%
Motor	600 W con acelerador de velocidad –IP66	
Alimentación	Autónomo: Batería Nimh Conectado: Monofásico 110V - 50/60 Hz o 220V - 50/60 Hz	

Modelo	Batfan 20	Batfan 45
Seguridad eléctrica	Conforma a la Norma EN 50178 para la seguridad del utilizador (corriente de fuga inferior a 3,5mA)	
Consumo en régimen establecido	8 A conectado en 110 V 4 A conectado en 220 V	
Toma de alimentación eléctrica	Toma macho CE-220V o toma macho US-110V	
Tiempo de carga	100% en 4h	100% en 7h 20min
Protección	IP66	
Resistencia	Concebido para resistir una caída de 2m	
Nivel sonoro	76.8 dB a 3m	
Tipo de ventilación	VPP y VPP combinada	
Aplicación	Puerta simple –chalés, pequeños edificios o como relevo en los pisos o en ataque frente a la puerta de un apartamento	

### Opciones disponibles:

Alargadera de 50 m en saco con tomas bloqueables –cable 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Manguera de ventilación con espiral de 5 m
Manguera de aspiración con espiral de 5 m
Atomizador de « Rehabilitación » 3/4" BSP H
Adaptador espuma alto esponjamiento sin acople suministrado con 35 m de mangote polyane

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados. De hecho, el cuerpo de PEHD (High Density Polyethylene) roto moldeado le proporciona una excelente resistencia al impacto

Batfan garantía 2 años Batería garantía 1 año

