

EE. UU.

SEDE CENTRAL PARA EE. UU. Y MUNDIAL

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90501 EE.UU.
Tel. 310.326.4700
800.473.5422 (desde fuera de California)
Fax 310.326.3311

DEERFIELD

PELI HARDIGG CASES
SEDE CENTRAL PARA EE.UU.
147 North Main Street
South Deerfield, MA 01373
Tel. (800) 542-7344
Fax (413) 665-8330
www.peli.com

EUROPA

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS LINTERNAS PELI, MALETAS PELI Y PELI STORM EN EUROPA:

SEDE CENTRAL PARA EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA PELI PRODUCTS, S.L.U.
Provença, 388, planta 7
08025 s"ARCELONA (%SPAxA)
Tel.+34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

FRANCIA

PELI PRODUCTS FRANCES.A.S.
487 rue Léopold Le Hon
01000 s"OURGÈN"RESSE (FRANCIA)
Tel.+33 4 74 22 80 40
Fax +33 4 74 22 09 34
www.peli.com

ALEMANIA

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Graf-Adolf-Platz 15
40213 s"SÄSSELDORF (ALEMANIA)
Fax +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

UAE

PELICAN PRODUCTS
MIDDLE EAST
JAFZA 13 office 032, P.O.Box 261008
Jebel Ali - Dubai - United Arab Emirates
Tel.+971 (0)4 8876550
Fax +971 (0)4 8876549

*También poseemos oficinas en Canadá, Japón, China y Australia, Corea del Sur e India

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS MALETAS PELI HARDIGG EN EUROPA:

CENTRO DE MALETAS PELI-HARDIGG REINO UNIDO
Unit 4, Brookfield Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel. +44 (0) 1233 895 895

CENTRO DE MALETAS PELI-HARDIGG FRANCIA
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 París (Francia)
Tel.+33 (0)1 44 83 95 63



©2015 Peli Products, S.L.U. Todas las marcas son marcas registradas y/o no registradas de Pelican Products, Inc., una corporación estadounidense, sus filiales y/o afiliadas. EU Code: 0030-000-504E JAN15

Cordura® es una marca registrada de INVISTA
Lexan® es una marca registrada de SABIC


Síguenos en



DISTRIBUIDO POR:



SANRENTLI



CATÁLOGO DE
LINTERNAS

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

SECTORES:

BOMBEROS Y RESCATE MILITAR INDUSTRIAL FUERZAS DEL ORDEN AVENTURA BUCEO



Instrumentos de iluminación: son un elemento fundamental de cualquier caja de herramientas. Tienen un propósito sencillo; pero en situaciones en las que se requiere una linterna, es imprescindible contar con la más adecuada. Peli comprende la importancia crítica de esta herramienta. Por eso disponemos de una amplia gama de sistemas avanzados de iluminación pensados para los profesionales y los entusiastas de las actividades al aire libre y del bricolaje. Independientemente del propósito, nuestras linternas y nuestros sistemas de iluminación para áreas remotas te permiten llevar a cabo tus tareas de forma más segura y eficiente.

#CON ESTA PERSPECTIVA, EN PELI NOCEJAMOS EN NUESTRO EMPLEO DE innovar con nuestros nuevos productos de iluminación y nuestros procesos de fabricación. Hemos adoptado los estándares de alumbrado ANSI FL-1 (normas y símbolos de rendimiento que comunican de forma efectiva las características y ventajas de una herramienta de alumbrado) y seguimos incrementando el número de homologaciones de seguridad de las principales entidades para determinados modelos.

Nuestro nuevo catálogo de iluminación incorpora numerosos avances tecnológicos, como por ejemplo mejoras del rendimiento de los LED, nuevas características de los interruptores, homologaciones de seguridad actualizadas y mejoras en los embalajes. Verás que los contenidos están en total sintonía con nuestro compromiso de respeto por el medio ambiente. Muchas de nuestras linternas usan LEDs y gozan de diversas ventajas que nos ayudan a proteger nuestro planeta. Los LEDs duran más, ayudan a ampliar la vida útil de las pilas y son mucho más brillantes que las bombillas incandescentes.

Así pues, te invitamos a consultar nuestro catálogo y descubrir las herramientas de iluminación ideales para tus necesidades específicas.

Global Projects & Supplies, S.L.e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

CONTENIDO

- 1 Mensaje del Presidente y Director Ejecutivo
- 3-4 Estándares de Rendimiento e Índices
- 5-6 Seguridad

7-8	Linternas Personales Pequeñas	Peli ProGear™
9-10	Linternas Personales Medianas	
11-12	Linternas Personales Grandes	
13-15	Linternas Tácticas	Peli ProGear™
16	Linternas de Ángulo Recto	
17-18	Linternas Frontales	Peli ProGear™
19-24	ATEX Cat. 1 y 2 (Zona 0 & 1)	
25-26	Linternas de Buceo	
27-30	Iluminación de Área Remota	Peli ProGear™

- 31-32 Sistemas de Montaje de Linternas y Fundas
- 33-34 Adaptadores de Linternas para Cascos
- 39 Especificaciones de las Linternas
- 40 Programa de Etiquetado Personalizado/Maletas y Productos Especializados
- 41 Sedes Mundiales
- 42 Garantía de Producto

Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales



ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO E ÍNDICES

NORMAS ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares)

¿Por qué crear estándares? Aunque Peli fue uno de los primeros fabricantes en utilizar procedimientos de comprobación cuantificables, se constató la necesidad de desarrollar un lenguaje común que los clientes pudieran utilizar para seleccionar la linterna más adecuada a sus necesidades.

En consecuencia, el Instituto Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI), en colaboración con las empresas del sector de la iluminación, desarrolló una serie de estándares de rendimiento y de símbolos para expresar eficazmente las características y ventajas de una linterna.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CANDELA: unidad de medida de la intensidad de la luz, es decir, la potencia emitida por una fuente luminosa en una determinada dirección.

LUMEN: unidad de medida de la cantidad de brillo procedente de una fuente luminosa. Los lúmenes definen el flujo luminoso, que es la energía dentro del rango de frecuencias que percibimos como luz.

LUX: unidad de flujo luminoso del sistema internacional, que equivale a la cantidad de luz emitida en un ángulo sólido por una fuente de una candela de intensidad que irradie de forma equivalente en todas direcciones.

ESFERA INTEGRADORA: instrumento de medición dotado de una lumbrera de entrada que absorbe toda la luz direccional del dispositivo que se está probando, que puede incluso estar encerrado por completo en la esfera. Las paredes de la esfera deben ser altamente difusas y estar dotadas de una alta reflectividad (>80%), y el espectrorradiómetro debe protegerse de la exposición directa al dispositivo que se está probando mediante un sistema deflector.

IP (ingress protection): el grado de protección frente a la penetración (IP) especifica la protección ambiental que ofrece el cuerpo del dispositivo.

La clasificación IP suele constar de dos cifras (IPXX). La primera de ellas representa la protección frente a objetos sólidos o materiales (polvo), mientras que la segunda representa la protección frente a líquidos (agua). Por ejemplo, en el caso de la IP54, 5 representa el grado de protección frente a objetos sólidos y 4, el grado de protección frente a líquidos.

RECHARGABLE: se aplica a las linternas que contienen pilas recargables y una estación de carga. Estos modelos lucen el icono RECHARGABLE.



20 M

60 M

100 M

120 M

Estas normas están acreditadas por ANSI, una organización privada sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares por consenso voluntario para productos, servicios, procesos, sistemas y personal en los Estados Unidos. La organización se encarga también de coordinar

los estándares estadounidenses con los estándares internacionales, de forma que los productos estadounidenses puedan utilizarse en todo el mundo. Los estándares ANSI/NEMA FL 1 son el fruto de esa colaboración, y en ellos se recogen los seis criterios que se indican a continuación:



POTENCIA

La potencia es el flujo total de luz. Expresa la cantidad total de energía luminosa emitida mediante la integración de la emisión angular total de la fuente luminosa portátil. En este estándar, la potencia se expresa en lúmenes.



AUTONOMÍA

La autonomía se define como el tiempo transcurrido desde el valor inicial de la potencia (definido como 30 segundos a partir del momento en que el dispositivo se enciende) con baterías nuevas, hasta el momento en que la potencia alcanza el 10% de su valor inicial.



DISTANCIA DEL HAZ

La distancia del haz se define como la distancia desde el dispositivo a la cual el haz de luz es de 0,25 lux (magnitud que equivale aproximadamente a la luz que emite la luna llena en campo abierto).



INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ

La intensidad máxima del haz es la máxima intensidad luminosa, típicamente medida a lo largo del eje central de un cono de luz. El valor se expresa en candelas y no varía con la distancia.



RESISTENTE AL AGUA

(Grado IPX4): las salpicaduras de agua en cualquier dirección no tendrán NINGUN EFECTO DAÑINO sobre el dispositivo.




RESISTENTE AL AGUA/ SUMERGIBLE

Impermeable (Grado IPX7): la penetración de agua en cantidades que podrían causar efectos DAÑINOS NO SERÁ POSIBLE cuando el cuerpo se sumerja temporalmente en agua en condiciones normalizadas de presión y tiempo.

Sumergible (IPX8): la penetración de agua en cantidades que podrían CAUSAR EFECTOS DAÑINOS no tendrá lugar cuando el cuerpo se sumerja continuamente en agua en las condiciones que indique el fabricante, pero en todo caso más duras que las indicadas para el grado de protección IPX7.

SEGURIDAD

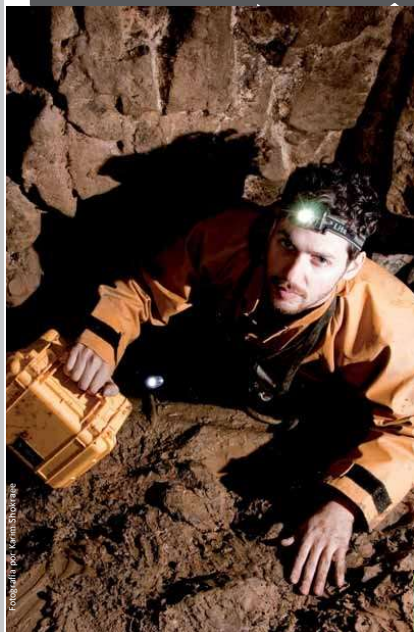

¿ESTÁ MI LINTERNA DEBIDAMENTE CERTIFICADA?

Para cumplir los estrictos requisitos de la Directiva ATEX 94/9/CE, las linternas Peli™ se someten a pruebas que garantizan que no suponen ningún peligro de ignición cuando se utilizan en entornos peligrosos. Las linternas son sometidas a pruebas muy rigurosas en laboratorios homologados, donde deben mostrar excelente resistencia ante impactos, caídas, condiciones extremas y una protección contra la penetración de agua y polvo mínimo de IP54. La longevidad Y LA SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS ESTÉ AVALADA POR SU DISEÑO. 40DAS LAS linternas con certificación ATEX deben llevar un código impreso en el cuerpo. Este código indica al usuario las áreas en las que se pueden utilizar de manera segura, sin riesgo de explosión.

¿Necesitas más información sobre ATEX? Visita www.peli.com

CE Ex II 1 G EX IA IIC T4/T6 *



Global Projects & Supplies, S.L.
e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com


TABLA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LAS CLASIFICACIONES ESTADOUNIDENSES (UL, FM) Y EUROPEA (ATEX)

DIRECTIVAS APPLICABLES A ZONAS CON RIESGOS ELÉCTRICOS					
SUSTANCIA	ENTORNO S TÍPICOS	CLASIFICACIONES ESTADOUNIDENSES	CLASIFICACIÓN EUROPEA	VOLATILIDAD*	
CLASE 1	Gases, vapores o líquidos inflamables (petróleo, hidrógeno, etileno, propano)	- Refinerías - Almacenes de pintura - Plataformas petrolíferas marinas - - Cabinas de pulverizado-	División 1 (Riesgo probable)	Categoría 1 / Zona 0 (Riesgo seguro)	MÁXIMA
			División 2 (Riesgo no probable)	Categoría 2 / Zona 1 (Riesgo probable)	
CLASE 2	Polvos combustibles (Metales sólo Div.1, carbón, grano)	- Minas de carbón - - Silos de grano - - Fábricas de munición - - Almacenes de heno -	División 1 (Riesgo probable)	Categoría 1 / Zona 0 (Riesgo seguro)	
			División 2 (Riesgo no probable)	Categoría 2 / Zona 1 (Riesgo probable)	
CLASE 3	Fibras inflamables y partículas aéreas (mecanizado de magnesio)	- Fábricas de papel - - Plantas madereras - - Plantas textiles - - Limpiadoras de algodón-	División 1 (Riesgo probable)	Categoría 1 / Zona 0 (Riesgo seguro)	MÍNIMA
			División 2 (Riesgo no probable)	Categoría 2 / Zona 1 (Riesgo probable)	
				Categoría 3 / Zona 2 (Riesgo no probable)	

* Una linterna con certificación de Categoría 1 (Zona 0) puede emplearse de forma segura en áreas de categoría 2 (Zona 1) y de Categoría 3 (Zona 2). Lo contrario no es aplicable. La información contenida en estas páginas es únicamente una guía general. Contacta con nosotros para obtener detalles específicos sobre las directivas tanto de Europa como de EE.UU.

CLASIFICACIONES ESTADOUNIDENSES		CLASIFICACIONES EUROPEAS	
División 1: Zonas en las que pueden existir sustancias volátiles de forma permanente o temporal en condiciones normales de trabajo.	División 2: Zonas en las que no es probable que existan sustancias volátiles en condiciones normales de trabajo.	Categoría 1 / Zona 0: PRESENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE EN CONCENTRACIONES (MÁS DE 1000 HORAS/LA+O).	Categoría 3 / Zona 2: Presencia de material inflamable durante periodos cortos (MENOS DE 10 HORAS/LA+O).
		Categoría 2 / Zona 1: PRESENCIA DE MATERIAL INFLAMABLE EN CONCENTRACIONES (ENTRE 10 Y 1000 HORAS/LA+O).	

DIAGRAMA DE CLASES / DIVISIONES / ZONAS

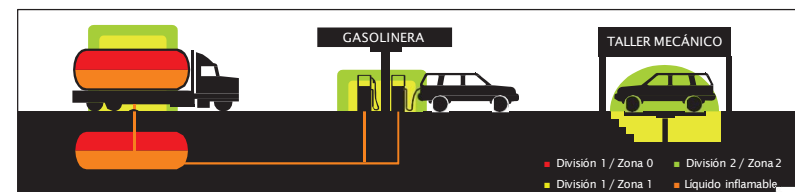



ILUMINACIÓN PARA ZONAS CERCANAS

Puedes llevar estas linternas en el bolsillo trasero con total comodidad para tu total tranquilidad en situaciones difíciles en las que la seguridad es fundamental. Estas son tus linternas prácticas, resistentes y dotadas de un haz de luz que penetra humo y niebla densos.



FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

1810 LED KEYCHAIN		PELI PROGEAR™	NUEVA
		LED	
4 LR 41 alcalinas (incluidas)			
3,8 cm (1,5")			

MITYLITE™ 1900

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

1920 LED

PELI PROGEAR™		NUEVOS COLORES!	
		LED	
2 AAA alcalinas (incluidas)			
14 cm (5,5")			

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

LINTERNAS PERSONALES MEDIANAS

LINTERNAS MEDIANAS, GRAN RENDIMIENTO

Las linternas más prácticas para las tareas profesionales más resistentes para los entusiastas de las actividades extremas al aire libre. Entre sus características cuenta con materiales resistentes a sustancias químicas y módulos de lámparas de xenón de alta potencia.

Fotografía por Miguel Roque

PELILITE™ 1800



FUENTE LUMINOSA	Xenón
PILAS	2 C alcalinas (no incluidas)
LONGITUD	15,2 cm (6")
COLOR	CI II D2
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
21 LUMENS	7h	137m	4370cd	1m

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

SABRELITE™ 2000



FUENTE LUMINOSA	Xenón
PILAS	3 C alcalinas (no incluidas)
LONGITUD	19,8 cm (7,79")
COLOR	CI D2
HOMOLOGACIONES	IEC Ex TSA 06.0021X Ex Ib e IIC T4 IP67
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
53 LUMENS	5h	157m	6234cd	1m

SABRELITE™ 2010 LED



FUENTE LUMINOSA	LED
PILAS	3 C alcalinas (no incluidas)
LONGITUD	20,6 cm (8,11")
COLOR	CI II III D1
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
109 LUMENS	3,2h	146m	5189cd	1m

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

STEALTHLITE™ 2400



FUENTE LUMINOSA	Xenón
PILAS	4 AA alcalinas (incluidas)
LONGITUD	16,5 cm (6,49")
COLOR	C1 D1
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
45 LUMENS	3h 45min	175m	3934cd	1m

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

STEALTHLITE™ 2410 LED



FUENTE LUMINOSA	LED
PILAS	4 AA alcalinas (incluidas)
LONGITUD	17,8 cm (7")
COLOR	CI II III D1
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
125 LUMENS	7h 30min	157m	6500cd	1m

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

STEALTHLITE™ RECHARGEABLE 2450



FUENTE LUMINOSA	Xenón
PILAS	4 AA NiMH (incluidas)
LONGITUD	16,5 cm (6,5")
COLOR	CI II D2
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
35 LUMENS	3h 10min	122m	3735cd	1m

STEALTHLITE™ RECHARGEABLE 2460 LED



FUENTE LUMINOSA	LED
PILAS	4 AA NiMH (incluidas)
LONGITUD	17,8 cm (7")
COLOR	CI II D2
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	

POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
112 LUMENS	4h 30min	158m	5828cd	1m

3310PL LED PHOTOLUMINESCENT



FUENTE LUMINOSA	LED
PILAS	3 AA alcalinas (incluidas)
LONGITUD	15,6 cm (6,14")
COLOR	N.D.
HOMOLOGACIONES	
NORMAS ANSI	


POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE
234 LUMENS	8h 45min	240m	14500cd	1m

NUEVA

LINTERNAS PERSONALES GRANDES

LINTERNAS PERSONALES GRANDES

Ideal para los trabajadores del ámbito industrial, seguridad o el patrullaje, estas linternas son ligeras y tienen un agarre excelente. El botón de encendido es fácil de manipular incluso con guantes gruesos.

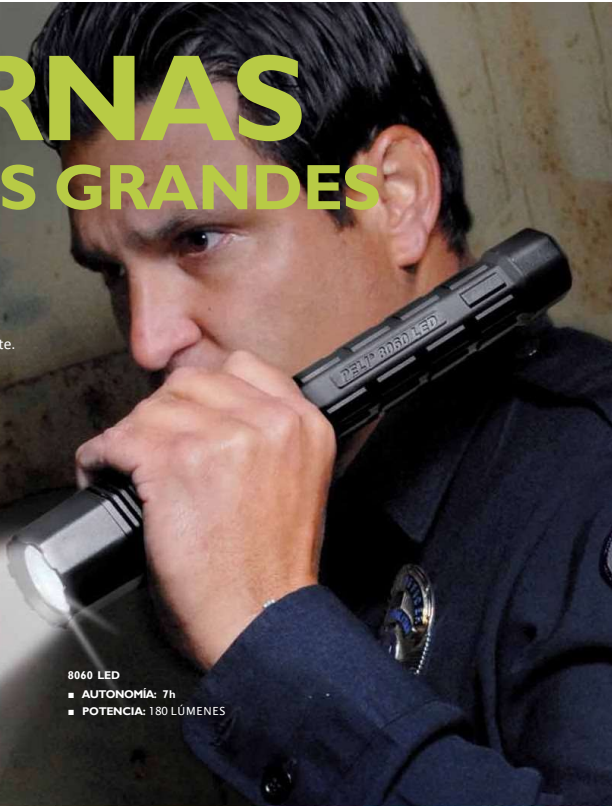

8060 LED
■ AUTONOMÍA: 7h
■ POTENCIA: 180 LÚMENES

Global Projects & Supplies, S.L.
e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono: +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

M11 RECHARGEABLE 8050

		Xenón	
		4 C NI-MH (incluidas)	
		28,6 cm (11,25")	
		N.D.	
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
		RESISTENTE AL AGUA	

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

8060 LED

		LED	
		4 C SIZE NI-MH (incluidas)	
		32,2 cm (12,67")	
		N.D.	
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
		RESISTENTE AL AGUA	

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

9410L LED LANTERN

		LED	
		0 7,4v, 6,6Ahr. Lito-Ion (incluidas)	
		22,2 cm (8,75")	
		N.D.	
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
		RESISTENTE AL AGUA	

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI



LINTERNAS TÁCTICAS

M6 2320

- AUTONOMÍA: 1h 15m
- POTENCIA: 82 LÚMENES

YA SEA EN MANIOBRAS TÁCTICAS O EN PATRULLAS, PELI TE CUBRE

Estas linternas tácticas y montables en armas dejarán deslumbrado a cualquier individuo sospechoso. Son ligeras e incorporan CUERPOS ANTIDESLIZANTES PARA PODERLAS EMPUJAR con seguridad. El interruptor de encendido/apagado es fácil de manipular incluso llevando guantes gruesos. Entre sus características de seguridad se encuentra una bandeja que asegura la correcta polaridad de las pilas, impidiendo el funcionamiento de la linterna si las pilas se han colocado al revés y evitando así fugas de gas potencialmente peligrosas.



M6 2330 LED



2350 LED



FUENTE LUMINOSA

PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

FUENTE LUMINOSA

PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

FUENTE LUMINOSA

PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI



Véase producto en página 15

Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

2380 LED PELI PROGEAR™



LED

2 AA alcalinas (incluidas)

16,4 cm (6,44")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

2380R RECHARGEABLE LED PELI PROGEAR™ NUEVA



LED

1 litio-ión 3,7 V, 2600 mAh (incluidas)

16,5 cm (6,48")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

M6 3W 2390 LED



LED

2 CR 123 Litio (incluidas)

13,5 cm (5,31")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

*Kit de recarga opcional disponible |  Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

PM6 3330 LED



LED

2 CR 123 litio (incluidas)

13,4cm (5,27")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

7000 LED NUEVA



LED

2 CR 123 litio (incluidas)*

13,5cm (5,31")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

7060 LED MODELO MEJORADO



LED

1 litio-ión 3,7 V, 2200 mAh (incluidas)

22cm (8,65")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ


INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

NORMAS ANSI

LINTERNAS DE ÁNGULO RECTO

Tanto si trabajas en un garaje como en una refinería, aquí encontrarás tu linterna LED más potente, eficiente y duradera. TODAS ELASSE HANDISEXADO CON LAMÉS A avanzada tecnología y cuentan con una sólida calidad de fabricación.

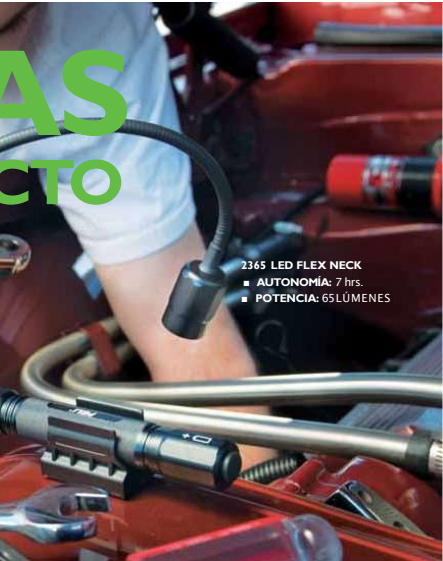

2365 LED FLEX NECK

- AUTONOMÍA: 7 hrs.
- POTENCIA: 65 LÚMENES

VERSABRITE™ 2250 DELUXELIGHT



Xenón

2 AA alcalinas (incluidas)

9,8cm (3,87")

CI IID2

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

2365 LED FLEX NECK



LED

2 AA alcalinas (no incluidas)

55,7cm (21,92")

N.D.

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTANCIA DEL HAZ

INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ

RESISTENTE AL AGUA

NORMAS ANSI

LINTERNAS FRONTALES

HEADSUP LITE™ 2690Z0
AUTONOMÍA: 11h
POTENCIA: 74 LÚMENES

LIBERA TUS MANOS

Las linternas frontales Peli™ son la mejor opción para las tareas que requieran ambas manos, tanto en una fábrica como en el exterior. Tanto los modelos incandescentes como LED incorporan una correa de goma para uso con casco, así como una correa de tela ajustable.

Véase producto en página 23

HEADSUP LITE™ 2620

		Xenón (alta potencia) LED (baja potencia)	
3 AAA alcalinas (incluidas)		5,5 cm (2,16")	
		C1 D1 II 3 G EEx nL IIC T3X	
 25 LUMENS	 14 LUMENS	 2h 15min	 18h
 44m		 491cd	
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

HEADSUP LITE™ 2640

		Halógena (alta potencia) LED (alta potencia)	
4 AA alcalinas (incluidas)		6,7 cm (2,63")	
		C1 D2 II 3 G EEx nL IIC T3X	
 25 LUMENS	 14 LUMENS	 2h 15min	 17h
 44m		 586cd	
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

HEADSUP LITE™ 2680 RECOIL™ LED

		Recoil™ LED	
4 AA alcalinas (incluidas)		11,8 cm (4,64")	
		CI IIII D2	
 75 LUMENS	 10h	 125m	 370cd
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE			

HEADSUP LITE™ 2710

		LED	
2 AAA alcalinas (incluidas)		6,6 cm (2,58")	
		N.D.	
 24 LUMENS	 11 LUMENS	 2h	 9h
			
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

HEADSUP LITE™ 2720

		LED	
3 AAA alcalinas (incluidas)		6,3 cm (2,48")	
		N.D.	
 80 LUMENS	 175h	 50m	 790cd
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

*Translúcido

HEADSUP LITE™ 2740

		LED	
3 AAA alcalinas (incluidas)		5,7 cm (2,25")	
		N.D.	
 35 LUMENS	 11 LUMENS	 20h	 91h
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

HEADSUP LITE™ 2750

		LED	
3 AAA alcalinas (incluidas)		5,7 cm (2,25")	
		N.D.	
 192 LUMENS	 11 LUMENS	 1h	 11h
			
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

HEADSUP LITE™ 2760

		LED	
3 AAA alcalinas (incluidas)		5,7 cm (2,25")	
		N.D.	
 133 LUMENS	 90 LUMENS	 2h 15min	 26 30min
			
			
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
RESISTENTE AL AGUA			

*Translúcido | Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

ATEX

Cat. I y 2

(Zona 0 & I)

CERTIFICADAS POR ATEX

La gama de linternas para Zona 0 y 1 de Peli cumple los estándares de la directiva ATEX y satisface los requisitos de la CEI (Comisión electrotécnica internacional). Los profesionales de los sectores farmacéuticos, químicos, petroquímicos, de rescate e incendios, de materiales peligrosos y de otros sectores de alto riesgo pueden tener la seguridad de que Peli ofrece productos diseñados para su uso en áreas peligrosas y dotados de las más altas homologaciones en materia de seguridad.

HEADSUP LITE™ 3315Z0
 ■ AUTONOMÍA: 19h
 ■ POTENCIA: 110 LÚMENES

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com

MITYLITE™ 1900Z1

		Xenón
2 alcalinas (incluidas)		
10,4 cm (4,09")		
II 2 G Ex e Ib IIB T4, II 2 D Ex IbD 21 IP67 T100°C		
		
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ
		
INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ		RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

NORMAS ANSI

SABRELITE™ 2000Z1

		Xenón
3 C alcalinas (no incluidas)		
19,8 cm (7,79")		
II 2 G Ex e Ib IIC T4		
Fotoluminiscente Recubrimiento 2003PL		
		
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ
		
INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ		RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

NORMAS ANSI

		LED
4 LR 44 alcalinas (incluidas)		
6,7 cm (2,64")		
II 1 G Ex Ia IIC T4/T6		
		
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ
		
INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ		RESISTENTE AL AGUA

MITYLITE™ 1965Z0

		LED
2 AAA alcalinas (incluidas)		
13,9 cm (5,48")		
II 1 G D Ex Ia IIC T4 Ga Ex IaD 20 IP65 T90°C Da		
		
POTENCIA	AUTONOMÍA	DISTANCIA DEL HAZ
		
INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ		RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

NORMAS ANSI





FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

SABRELITE™ 2010Z0



LED

3 C alcalinas (no incluidas)

20,6 cm (8,11")



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

109 LUMENS

32h

144m

5195cd

1m

POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

VB3 2220Z1



LED

2 CR2032 litio (incluidas)

8,9 cm (3,5")



II 2 G Ex ib IIC T6

112 LUMENS

34h

12m

38cd



POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

MITYLITE™ 2340Z1



Xenón

2 AA alcalinas (no incluidas)

15,9 cm (6,25")



II 2 G Ex e Ib IIC T4

39 LUMENS

6h 45min

36m

285cd



POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA



STEALTHLITE™ 2400Z1



Xenón

4 AA alcalinas (no incluidas)

16,5 cm (6,49")



II 2 G Ex e Ib IIC T4

39 LUMENS

4h 30min

19m

6194cd

1m

POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

STEALTHLITE™ 2410Z0



LED

4 AA alcalinas (incluidas)

17,8 cm (7")



ITS.09.00.17X Ex ia IIC T4 G a, Ex ia IIIC T135C Da IP66

126 LUMENS

2h 30min

16m

6503cd

1m

POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

STEALTHLITE™ RECHARGEABLE 2460Z1



LED

4 AA NiMH (incluidas)

17,8 cm (7")



II 2 G Ex ib IIC T4 G b

112 LUMENS

4h 30min

19m

5828cd



POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

HEADSUP LITE™ 2610Z0



LED

3 AAA alcalinas (incluidas)

3,8 cm (1,49")



II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

39 LUMENS

19h

27m

194cd



POTENCIAAUTONOMÍADISTANCIA DEL HAZINTENSIDAD MÁX. DEL HAZRESISTENTE AL AGUA

HEADSUP LITE™ 2690Z0

MODELO MEJORADO



- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI

HEADSUP LITE™ 2745Z0



- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI

HEADSUP LITE™ 2755Z0



- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI



3315Z0



LITTLE ED™ 3610Z0



- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI



- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI

3715Z0



- LED
- 4 AA alcalinas (no incluidas)
- 13,6 cm (5,36")
- II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
- Fotoluminiscente
- Recubrimiento 3713PL
- AUTONOMÍA
- DISTANCIA DEL HAZ
- INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
- RESISTENTE AL AGUA

- FUENTE LUMINOSA
- PILAS
- LONGITUD
- COLOR
- HOMOLOGACIONES
- NORMAS ANSI



9415Z0 LED LANTERN

PRÓXIMAMENTE



- LED
- 4 D Ni-MH (incluidas)
- 22,2 cm (8,75")
- II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
- AUTONOMÍA
- DISTANCIA DEL HAZ
- INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ
- RESISTENTE AL AGUA

LINTERNAS DE BUCEO



NEMO™ 4300
 ■ AUTONOMÍA: 6 hrs.
 ■ POTENCIA: 175 LÚMENES
 ■ SUMERGIBLE: 100m

SUBMARINISMO
 Descubre nuevos mundos subacuáticos con la ayuda de nuestra amplia selección de linternas de buceo. Tanto si buscas un modelo de bolsillo, como la ligera 1960N, que cabe en el bolsillo de tu compensador de flotabilidad, como una linterna principal con una gran autonomía como la Nemo™ 4300, hay un miembro de la familia Peli™ Nemo™ que satisfará tus necesidades de buceo.



NEMO™ 1960

LED

2 AAA alcalinas (incluidas)

13,9 cm (5,48")

N.D.

POTENCIA 225 LUMENS	AUTONOMÍA 8h	DISTANCIA DEL HAZ 55m	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ 6524cd	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE 100m
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------------	---

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

NEMO™ 2010

LED

3 C alcalinas (no incluidas)

20,6 cm (8,11")

N.D.

POTENCIA 100 LUMENS	AUTONOMÍA 32h	DISTANCIA DEL HAZ 44m	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ 5189cd	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE 100m
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------------------------	---

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI

NEMO™ 2410

LED

4 AA alcalinas (incluidas)

17,8 cm (7")

N.D.

POTENCIA 225 LUMENS	AUTONOMÍA 7h 30m	DISTANCIA DEL HAZ 65m	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ 6500cd	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE 100m
------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------------------------	---

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
NORMAS ANSI



NEMO™ 4300

Xenón

8 C alcalinas (no incluidas)

19 cm (7,5")

N.D.

POTENCIA 225 LUMENS	AUTONOMÍA 6h	DISTANCIA DEL HAZ 45m	INTENSIDAD MÁX. DEL HAZ 5222cd	RESISTENTE AL AGUA Y SUMERGIBLE 100m
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------------	---

ILUMINACIÓN DE ÁREAS REMOTAS

EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN RECARGABLE MÁS INNOVADOR DEL MERCADO

Linternas alimentadas por baterías recargables para las tareas más exigentes

- Una nueva definición de la categoría de linternas portátiles
- **¡DISEÑADAS PARA TRABAJOS QUE REQUIEREN ALTA RESISTENCIA!**
- Seguras y libres de humos y ruidos
- Focos, reflectores, iluminación para visión nocturna
- La nueva tecnología de interruptor de control inteligente optimiza la potencia en relación con la duración del alumbrado (9460, 946RS, 9470 & 9470RS)
- Modelos con certificación de seguridad ATEX para zonas con peligro de explosión

RALS 9460

- **AUTONOMÍA:**
40 h (baja potencia), 7 h (alta potencia)
- **POTENCIA:**
500 LUMENES (baja potencia),
6000 LUMENES (alta potencia)

PELI PROGEAR™ **NUEVA**

20.3 cm (8.00")

LED de alta intensidad

12 V recargable, sellada

40 cm (15.75") Cerrada
82 cm (32.28") Desplegada

CE, RoHS

1500 (baja potencia) 3000 (alta potencia)

15 h (baja potencia), 8 h (alta potencia)

125°

6 por cabezal

1

9430 REMOTE AREA LIGHTING SYSTEM

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTRIBUCIÓN DEL HAZ

NÚMERO DE LEDS

CABEZALES DE LÁMPARA

LED de alta intensidad

12 V recargable, sellada

40 cm (15.75") Cerrada
82 cm (32.28") Desplegada

CE, RoHS

1000 (baja potencia) 2000 (alta potencia)

15 h (baja potencia), 8 h (alta potencia)

100°

24 por cabezal

1

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTRIBUCIÓN DEL HAZ

NÚMERO DE LEDS

CABEZALES DE LÁMPARA

Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

LED de alta intensidad

NIMH

40 cm (15.75") Cerrada
82 cm (32.28") Desplegada

III G Ex IIC IIC T4 Gc, CE, ETL, IECEx, RoHS

750 (baja potencia), 1500 (alta potencia)

10 h (baja potencia), 5 h (alta potencia)

90°

8 por cabezal

1

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTRIBUCIÓN DEL HAZ

NÚMERO DE LEDS

CABEZALES DE LÁMPARA

FUENTE LUMINOSA

PILAS

LONGITUD

COLOR

HOMOLOGACIONES

POTENCIA

AUTONOMÍA

DISTRIBUCIÓN DEL HAZ

NÚMERO DE LEDS

CABEZALES DE LÁMPARA



PELI PROGEAR™



Cree
 • ech. Litio Ion
 73.6 cm (29") Cerrada
 157.4 cm (62") Desplegada

 **CE, RoHS**

500 (baja potencia), 1000 (alta potencia)
 4 h (baja potencia), 2h (alta potencia)
58º
 2 por cabezal
 1

El kit de la linterna de trabajoLED 9420XL incluye:
 S-ALTOON ILUSTRADO POR SOPLOADO
 1500 LUMENS (EQUIVALENTE A 4211)
 S-MARGADOR PARA H-OLLO
 CC (ref. 9422)
 S-MARGADOR A CCN
 Transformador (ref. 9423)
 S-ASE DE GARGA
 (ref. 9424)
 S-ORRECA CORRESPONDE
 transporte (ref. 9427)

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
POTENCIA
AUTONOMÍA
DISTRIBUCIÓN DEL HAZ
NÚMERO DE LEDS
CABEZALES DE LÁMPARA



Véase producto en página 28



Controllo intelligente
de autonomia

LED de alta intensidad

12 V recargable, sellada

63 cm (24,93") Cerrada
185 cm (72,85") Desplegada



CE, RoHS

1000 (baja potencia), 12000 (alta potencia)

40 h (baja potencia), 7 h (alta potencia)

90°

6 por cabezal

4

El modelo 9470RS incluye:

- SÍGNALIZACIÓN POR mando a distancia
- SÍNT DE OVIJIDAD 4X4



FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
POTENCIA
AUTONOMÍA
DISTRIBUCIÓN DEL HAZ
NÚMERO DE LEDS
CABEZALES DE LÁMPARA

NUEVA



LED de alta intensidad

12 V recargable, sellada*

50,8 cm (20") Cerrada

182,5 cm (72") Desplegada



N.D.

6000 (alta potencia)

24 h (baja), 12 h (media), 3,5 h (alta)

125°

10 por cabezal

1

*Batería intercambiable con la 9480



LED

I IMH

95 cm (37,4") Cerrada
219 cm (86,25") Desplegada

CE, RoHS

1200 (baja potencia), 2400 (alta potencia)

6 h (baja potencia), 3 h (alta potencia)

120°

0 por cabeza

1

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
POTENCIA
AUTONOMÍA
DISTRIBUCIÓN DEL HAZ
NÚMERO DE LEDS
CABEZALES DE LÁMPARA

Control Inteligente
de autonomía

ED de alta intensidad

2 V recargable, sellada

55,9 cm (22.0") Cerrada
179,9 cm (70.87") Desplegada



CE, RoHS

500 (baja potencia), 6000 (alta potencia)

40 h (baja potencia), 7 h (alta potencia)

90R

6 por cabecal

2

El modelo 9460RS incluye:

SUBSTITUCIÓN POR mando a distancia

CTC DE CUIDADAD 4X4





 Gama Peli ProGear™: productos de alta rendimiento para consumidores finales

NUEVA



LED de alta intensidad

12 V recargable, sellada*

39,4 cm (15,5") Cerrada

60,3 cm (23,75") Desplegada



N.D

1000 (baja), 3000 (media), 4000 (alta)

28 h (baja), 8 h (media), 6 h (alta)

125°

8 por cabezal

1

*Batería intercambiable con la 9490

FUENTE LUMINOSA
PILAS
LONGITUD
COLOR
HOMOLOGACIONES
POTENCIA
AUTONOMÍA
DISTRIBUCIÓN DEL HAZ
NÚMERO DE LEDS
CABEZALES DE LÁMPARA



LED de alta intensidad
N.D.
52,4 cm (20,62")

CE, RoHS
1200 (LED rojos), 6000 (LED blancos)
N.D.
210° Difuso
36 por cabezal (24 blancos, 12 rojos)
3





SISTEMAS DE MONTAJE DE LINTERNAS Y FUNDAS

Comprobar disponibilidad, cantidades mínimas y plazo de entrega



Nuestro interruptor a presión táctico sustituye el interruptor trasero estándar de la linterna. Cuenta con un cordón de 15cm rematado por un interruptor de 5cm sensible a la presión, que se monta en la empuñadura delantera del arma.



610 FRONT SIGHT MOUNT
Compatible con las siguientes linternas Peli: 2320, 2330, 2390. Incluye interruptor de presión remoto. Para uso con: carabinas AR15, M16 y M4



630 FOREGRIP MOUNT
Compatible con las siguientes linternas Peli: 2320, 2330, 2390. Incluye interruptor de presión remoto. Para uso con: Heckler y Koch MP5



620 SIDE SLING MOUNT
Compatible con las siguientes linternas Peli: 2320, 2330, 2390. Incluye interruptor de presión remoto. Para uso con: carabinas AR15, M16 y M4



2326 REMOTE PRESSURE SWITCH
Compatible con las siguientes linternas Peli: 2320, 2330, 2390
/ , / 2 : .EGRO s0ESO: 57 G

ESTILO DE FUNDAS

	2327	2357	2407	7076	7078	7079	8057
	Funda Cordura®	Funda Cordura®	Funda Cordura®	Funda lisa	Funda Cordura®	Funda de tejido mallado	Funda Cordura®
2300	S						
2320	S						
2330	S						
2390	S						
2340/NVG		S					
2400/NVG			S				
2400PL			S				
2450			S				
2410			S				
2410PL			S				
2460			S				
3315			S				
7060				S	S	S	
8040							S
8050							S

LINTERNA PELI™



ADAPTADORES DE LINTERNAS PARA CASCOS



770 UNIVERSAL HELMET LIGHT HOLDER
Se adapta a la mayoría de diseños de casco. Funciona con varias linternas Peli. Robusta estructura de polímero con inserciones de latón y piezas metálicas de acero inoxidable.

- Compatible con las siguientes linternas Peli:**
- MityLite™ 2300
 - M6 2320
 - M6 2330 LED
 - MityLite™ 2340 & 2340NVG
 - M6 3W 2390 LED
 - StealthLite™ 2400, 2400NVG
 - StealthLite™ 2410 Recoil™ LED
 - MityLite™ 2430
 - StealthLite™ Rechargeable 2450
 - StealthLite™ Rechargeable 2460 Recoil™ LED
 - PM6 3320
 - PM6 3330 LED
 - 3315 LED Zone 0
 - Otros adaptadores de linternas para cascos disponibles (ver gráfico en la siguiente página)

LINTERNA PELI™	ESTILO DE SOPORTE DE LINTERNA					
	CAT. #700	CAT. #710	CAT. #711	CAT. #750	CAT. #760	CAT. #770
1900/NVG						
1960						
2140				S	S	
2250	S			S	S	
2300				S	S	S
2320						S
2330						S
2340/NVG		S	S	S	S	S
2390						S
2400/NVG/PL	S	S	S	S	S	S
2410/PL	S	S	S	S	S	S
2430	S	S	S	S	S	S
2450	S	S	S	S	S	S
2460	S	S	S	S	S	S
3315						S
3320						S
3330						S

Global Projects & Supplies, S.L.
e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com



NÚM. CAT.	NOMBRE DE MODELO	FUENTE LUMINOSA	PILAS	POTENCIA ANSI	AUTONOMÍA A ANSI	DISTANCIA A DEL HAZ ANSI	INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ ANSI	SUMERGIBLE/ RESISTENTE AL AGUA ANSI	HOMOLOGACIONES	LONGITUD	PESO CON PILAS	COLORES	
LINTERNAS PERSONALES PEQUEÑAS	1810	1810 LED Keychain	LED	4 LR 41 Alcalinas (incluidas)	16 LÚMENES	8h 45m	23m	137cd	IPX4	N.D.	3,8 cm (1,5")	0,01 kg (0,5 oz)	
	1900	MityLite™ 1900	Xenón	2 AAA Alcalinas (incluidas)	11 LÚMENES	1h 30m	45m	571cd	IPX7	C1 D1 Ex Ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X	10,4 cm (4,09")	0,05 kg (1,6 oz)	
	1910	1910 LED	LED	1 AAA Alcalina (incluida)	72 (Alta) 14 (Baja) LÚMENES	1h 45m (Alta) 4h (Baja)	64m (Alta) 28m (Baja)	1031cd (Alta) 198cd (Baja)	IPX7	N.D.	9,1 cm (3,6")	0,04 kg (1,4 oz)	
	1920	1920 LED	LED	2 AAA Alcalinas (incluidas)	120 (Alta) 12 (Baja) LÚMENES	2h 45m (Alta) 9h 30m (Baja)	87m (Alta) 27m (Baja)	1893cd (Alta) 184cd (Baja)	IPX7	N.D.	13,5 cm (5,3")	0,06 kg (2,2 oz)	
	1930	L1™ 1930 LED	LED	4 LR 44 Alcalinas (incluidas)	12 LÚMENES	4h 15m	17m	70cd	IPX4	C1 D1 Ex Ia IIC T4 IP65 IEC Ex TSA 06.0021X	9,8 cm (3,87")	0,09 kg (3 oz)	
	2300	MityLite™ 2300	Xenón	2 AA Alcalinas (incluidas)	11 LÚMENES	4h 30m	43m	478cd	IPX4	C1 D1	14,3 cm (5,62")	0,1 kg (3,45 oz)	
	2340	MityLite™ 2340	Xenón	2 AA Alcalinas (incluidas según opción)	10 LÚMENES	4h 30m	43m	461cd	IPX4	C1 D1 Ex Ib e IIC T4 IP67 IEC Ex TSA 06.0021X	15,9 cm (6,25")	0,1 kg (3,45 oz)	
LINTERNAS PERSONALES MEDIANAS	1800	PeliLite™ 1800	Xenón	2 C Alcalinas (no incluidas)	21 LÚMENES	7h	131m	4370cd	IPX7	C1 II D2	15,2 cm (6")	0,22 kg (7,8 oz)	
	2000	SabreLite™ 2000	Xenón	3 C Alcalinas (no incluidas)	53 LÚMENES	5h	158m	6234cd	IPX7	C1 D2 IEC Ex TSA 06.0021X Ex Ib e IIC T4 IP67	19,8 cm (7,79")	0,36 kg (12,8 oz)	
	2010	SabreLite™ 2010 LED	LED	3 C Alcalinas (no incluidas)	109 LÚMENES	32h	144m	5189cd	IPX7	C1 III B1 D1	20,6 cm (8,11")	0,38 kg (13,4 oz)	
	2400	StealthLite™ 2400	Xenón	4 AA Alcalinas (incluidas)	45 LÚMENES	3h 45m	125m	3934cd	IPX7	C1 D1	16,5 cm (6,49")	0,21 kg (7,1 oz)	
	2410	StealthLite™ 2410 LED	LED	4 AA Alcalinas (incluidas)	126 LÚMENES	7h 30m	161m	6500cd	IPX7	C1 III B1 D1	17,8 cm (7")	0,21 kg (7,3 oz)	
	2450	StealthLite™ Rechargeable 2450	Xenón	4 AA NIMH (incluidas)	35 LÚMENES	3h 30m	122m	3735cd	IPX7	C1 II D2	16,5 cm (6,49")	0,22 kg (7,8 oz)	
	2460	StealthLite™ Rechargeable 2460 LED	LED	4 AA NIMH (incluidas)	112 LÚMENES	4h 30m	153m	5828cd	IPX7	C1 II D2	17,8 cm (7")	0,22 kg (7,8 oz)	
	3310PL	3310PL LED Photoluminescent	LED	3 AA Alcalinas (incluidas)	234 (Alta) 28 (Baja) LÚMENES	8h 45m (Alta) 190h (Baja)	240m (Alta) 81m (Baja)	14500cd (Alta) 1649cd (Baja)	IPX7	N.D.	15,6 cm (6,14")	0,18 kg (6,2 oz)	
LINTERNAS PERSONALES GRANDES	8050	M11 Rechargeable 8050	Xenón	4 C Ni-MH (incluidas)	154 LÚMENES	2h 15m	257m	16,535cd	IPX4	N.D.	28,6 cm (11,25")	0,51 kg (17,92 oz)	
	8060	8060 LED	LED	4 C Ni-MH (incluidas)	180 (Alta) 19 (Baja) LÚMENES	7h (Alta) 48h 45m (Baja)	277m (Alta) 87m (Baja)	19187 (Alta) 1899 (Baja)	IPX4	N.D.	32,2 cm (12,67")	0,66 kg (23,2 oz)	
	9410L	9410L LED Lantern	LED	0 7.4v, 6.6Ahr. Lito-Ion (incluidas)	1131 (Alta) 538 (Baja) 1131 (Intermitente) LÚMENES	3h 45m (Alta) 9h (Baja) 7h 30m (Intermitente)	435m (Alta) 294m (Baja) 435m (Intermitente)	47280cd (Alta) 21576cd (Baja) 47280cd (Intermitente)	IPX4	N.D.	22,2 cm (8,75")	1,27 kg (44,7 oz)	

NÚM. CAT.	NOMBRE DEMODELO	FUENTE LUMINOSA	PILAS	POTENCIA ANSI	AUTONOMÍA ANSI	DISTANCIA DEL HAZ ANSI	INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ ANSI	SUMERGIBLE/ RESISTENTE AL AGUA ANSI	HOMOLOGACIONES	LONGITUD	PESO CON PILAS	COLORES	
LINTERNAS TÁCTICAS	2320	M6 2320	Xenón	2 CR 123 Lítio (incluidas)	82 LÚMENES	1h 15m	145m	5260cd	IPX4	N.D.	14 cm (5,51")	0,16 kg (5,6 oz)	
	2330	M6 2330 LED	LED	2 CR 123 Lítio (incluidas)	100 LÚMENES	6h	93m	2184cd	IPX4	N.D.	14 cm (5,51")	0,16 kg (5,6 oz)	
	2350	2350 LED	LED	1 AA Alcalina (incluida)	100 (Alta) 10 (Baja) LÚMENES	1h 45m (Alta) 15h (Baja)	141m (Alta) 44m (Baja)	5018cd (Alta) 493cd (Baja)	IPX7	N.D.	10,7 cm (4,23")	0,1 kg (3,4 oz)	
	2360	2360 LED	LED	2 AA Alcalinas (incluidas)	250 (Alta) 24 (Baja) LÚMENES	2h 15m (Alta) 19h (Baja)	151m (Alta) 45m (Baja)	5692cd (Alta) 512cd (Baja)	IPX7	N.D.	15,7 cm (6,1")	0,15 kg (5,4 oz)	
	2370	2370 LED	LED	2 AA Alcalinas (incluidas)	106 (Alta) 13 (Baja) LÚMENES	3h 45m (Alta) 41h 15m (Baja)	158m (Alta) 52m (Baja)	6283cd (Alta) 684cd (Baja)	IPX4	N.D.	16,3 cm (6,43")	0,18 kg (6,4 oz)	
	2380	2380 LED	LED	2 AA Alcalinas (incluidas)	159 (Alta) 23 (Baja) LÚMENES	3h 15m (Alta) 13h (Baja)	149m (Alta) 56 (Baja)	5579cd (Alta) 779cd (Baja)	IPX4	N.D.	16,4 cm (6,44")	0,19 kg (6,6 oz)	
	2380R	2380R Rechargeable LED	LED	1 3.7 V, 2600 mAh Lítio-Ión (incluidas)	305 (Alta) 30 (Baja) 305 (Strobe) LÚMENES	3h 30m (Alta) 25h (Baja)	159m (Alta) 50m (Baja) 155m (Strobe)	6317cd (Alta) 613 (Baja) 6317 (Strobe)	IPX7	N.D.	16,5 cm (6,48")	0,19 kg (6,6 oz)	
	2390	M6 3W 2390 LED	LED	2 CR 123 Lítio (incluidas)	177 LÚMENES	2h 30m	155m	6002cd	IPX4	N.D.	13,5 cm (5,31")	0,16 kg (5,6 oz)	
	3330	PM6 3330 LED	LED	2 CR 123 Lítio (incluidas)	90 LÚMENES	4h 45m	88m	1959cd	IPX4	N.D.	13,4 cm (5,27")	0,1 kg (3,45 oz)	
	7000	7000 LED	LED	2 CR 123 Lítio (incluidas)	602 (Alta) 64 (Baja) 311 (Media) 602 (Strobe)	1h 30m (Alta) 16h (Baja) 2h 15m (Media) 3h (Strobe)	233m (Alta) 75m (Baja) 165m (Media) 233m (Strobe)	13604cd (Alta) 1409cd (Baja) 6830cd (Media) 13604cd (Strobe)	IPX7	N.D.	13,5 cm (5,31")	0,16 kg (5,6 oz)	
	7060	7060 LED	LED	1 3.7 V, 2200 mAh Lítio-Ión (incluidas)	368 (Alta) 150 (Media) 18 (Baja)	3h (Alta) 9h 45m (Media) 45h (Baja)	199m (Alta) 125m (Media) 43m (Baja)	9953cd (Alta) 3922cd (Media) 473cd (Baja)	IPX4	N.D.	22 cm (8,65")	0,29 kg (10,4 oz)	
	LINTERNAS DE ÁNGULO RECTO	2250	VersaBrite™ 2250 Deluxe Light Kit	Xenón	2 AA Alcalinas (incluidas)	7 LÚMENES	5h 30m	54m	726cd	IPX4	C1 II D2	9,8 cm (3,87")	0,09 kg (3 oz)
2365		2365 LED Flex Neck	LED	2 AA Alcalinas (no incluidas)	65 LÚMENES	7h	81m	1644cd	IPX4	N.D.	55,7 cm (21,92")	0,26 kg (9,3 oz)	

NÚM. CAT.	NOMBRE DE MODELO	FUENTE LUMINOSA	PILAS	POTENCIA ANSI	AUTONOMÍA A ANSI	DISTANCIA A DEL HAZ ANSI	INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ ANSI	SUMERGIBLE/ RESISTENTE AL AGUA ANSI	HOMOLOGACIONES	LONGITUD	PESO CON PILAS	COLORES	
LINTERNAS FRONTALES	2620	HeadsUp Lite™ 2620	Xenón (Alta) LED (Baja)	3 AAA Alcalinas (incluidas)	26 (Alta) 14 (Baja) LÚMENES	2h 15m (Alta) 18h (Baja)	44m (Alta) 29m (Baja)	491cd (Alta) 216cd (Baja)	IPX4	C1 D1 II 3 G Ex e nL IIC T3X	5,5 cm (2,16")	0,14 kg (4,8 oz)	■
	2640	HeadsUp Lite™ 2640	Halogen (Alta) LED (Baja)	4 AA Alcalinas (incluidas)	29 (Alta) 16 (Baja) LÚMENES	2h 45m (Alta) 17h (Baja)	46m (Alta) 20m (Baja)	586cd (Alta) 103cd (Baja)	IPX4	C1 D2 II 3 G Ex e nL IIC T3X	6,7 cm (2,63")	0,31 kg (10,9 oz)	■
	2680	HeadsUp Lite™ 2680 Recoil™ LED	Recoil™ LED	4 AA Alcalinas (incluidas)	79 LÚMENES	10h	123m	3789cd	IPX7	C1 II III D2	11,8 cm (4,64")	0,27 kg (9,7 oz)	■
	2710	HeadsUp Lite™ 2710	LED	2 AAA Alcalinas (incluidas)	24 (Alta) 7 (Baja) LÚMENES	2h (Alta) 5h (Baja)	34m (Alta) 14m (Baja)	285cd (Alta) 50cd (Baja)	IPX4	N.D.	6,6 cm (2,58")	0,08 kg (2,9 oz)	■
	2720	HeadsUp Lite™ 2720	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	80 (Alta) 5 (Baja) LÚMENES	8h (Alta) 175h (Baja)	56m (Alta) 15m (Baja)	790cd (Alta) 60cd (Baja)	IPX4	N.D.	6,3 cm (2,48")	0,11 kg (3,8 oz)	■
	2740	HeadsUp Lite™ 2740	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	35 (Alta) 13 (Baja) LÚMENES	20h (Alta) 51h (Baja)	32m (Alta) 19m (Baja)	259cd (Alta) 89cd (Baja)	IPX4	N.D.	5,7 cm (2,25")	0,09 kg (3,3 oz)	■ ■ ■ *
	2750	HeadsUp Lite™ 2750	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	193 (Alta) 58 (Baja) LÚMENES	3h (Alta) 11h (Baja)	98m (Alta) 63m (Baja)	1250cd (Alta) 591cd (Baja)	IPX4	N.D.	5,7 cm (2,25")	0,1 kg (3,4 oz)	■ ■ ■ **
	2760	HeadsUp Lite™ 2760	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas) 40 (Central) 14h (Intermitente) 93 LÚMENES	133 (Alta) 90 (Baja) 40 (Central) 14h (Intermitente) 93 LÚMENES	2h 15m (Alta) 3h 30m (Baja) 14h (Central) 5h (Intermitente)	117m (Alta) 86m (Baja) 18 (Central) 117 (Intermitente)	3415cd (Alta) 1841cd (Baja) 81cd (Central) 3415cd (Intermitente))	IPX4	N.D.	5,7 cm (2,25")	0,1 kg (3,4 oz)	■ ■ ■ *
ATEX CAT. I Y 2 (ZONA 0 & 1)	1900Z	MityLite™1900 Zona 1	Xenón	2 AAA Alcalinas (incluidas)	11 LÚMENES	1h 30 m	45m	571cd	IPX7	II 2 G Ex e Ib IIB T4, II 20 Ex IBD 21 IP67 T100°C	10,4 cm (4,09")	0,05 kg (1,6 oz)	■ ■
	1930Z0	L1 1930 LED Zona 0	LED	4 LR 44 Alcalinas (incluidas)	12 LÚMENES	4h 15m	17m	70cd	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4/T6	6,7 cm (2,64")	0,03 kg (1 oz)	■
	1965Z0	MityLite™1965 Zona 0	LED	2 AAA Alcalinas (incluidas)	21 LÚMENES	4h.	51m	756cd	IPX7	II 1 GD Ex Ia IIC T4 Ga Ex IAD 20 IP65 T90°C Da	13,9 cm (5,48")	0,05 kg (1,6 oz)	■ ■
	2000Z	SabreLite™ 2000 Zona 1	Xenón	3 C Alcalinas (no incluidas)	39 LÚMENES	6h	177m	7852cd	IPX7	II 2 G Ex e Ib IIC T4	19,8 cm (7,79")	0,36 kg (12,8 oz)	■ ■
	2010Z0	SabreLite™ 2010 LED Zona 0	LED	3 C Alcalinas (no incluidas)	109 LÚMENES	32h	144m	5189cd	IPX7	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	20,6 cm (8,11")	0,38 kg (13,4 oz)	■ ■
	2220Z	VB3™ 2220Z1 LED	LED	2 CR2032 Lito (incluidas)	9 LÚMENES	34h	12m	38cd	IPX4	II 2 G Ex Ib IIC T6	8,9 cm (3,5")	0,03 kg (1 oz)	■ ■
	2340Z	MityLite™2340 Zona 1	Xenón	2 AA Alcalinas (no incluidas)	6 LÚMENES	6h 45m	34m	185cd	IPX4	II 2 G Ex e Ib IIC T4	15,9 cm (6,25")	0,1 kg (3,5 oz)	■ ■

NÚM. CAT.	NOMBRE DEMODELO	FUENTE LUMINOSA	PILAS	POTENCIA ANSI	AUTONOMÍA ANSI	DISTANCIA DEL HAZ ANSI	INTENSIDAD MÁXIMA DEL HAZ ANSI	SUMERGIBLE/ RESISTENTE AL AGUA ANSI	HOMOLOGACIONES	LONGITUD	PESO CON PILAS	COLORES	
ATEX CAT. I Y 2 (ZONA 0 & 1)	2400Z	StealthLite™ 2400 Zona 1	Xenón	4 AA Alcalinas (no incluidas)	38 LÚMENES	4h 30m	156m	6194cd	IPX7	II 2 G Ex e Ib IIC T4	16,5 cm (6,49")	0,2 kg (7,1oz)	
	2410Z0	StealthLite™ 2410 LED Zona 0	LED	4 AA Alcalinas (no incluidas)	126 LÚMENES	7h 30m	161m	6500cd	IPX7	ITS.09 .00 17X Ex Ia IIC T4 G a, Ex Ia IIC T135C Da IP6 6	17,8 cm (7")	0,21 kg (7,3oz)	
	2460Z	StealthLite™ Rechargeable 2460 LED Zona 1	LED	4 AA NiMH (incluidas)	112 LÚMENES	4h 30m	153m	5828cd	IPX7	II 2 G Ex Ib IIC T4 G b	17,8 cm (7")	0,22 kg (7,8oz)	
	2610Z0	HeadsUp™ Lite 2610 LED Zona 0	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	30 (Alta) 14 (Baja) LÚMENES	19h (Alta) 47h (Baja)	28 (Alta) 19 (Baja)	194cd (Alta) 91cd (Baja)	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	3,8 cm (1,49")	0,09 kg (3,2 oz)	
	2690Z0	HeadsUp™ Lite 2690 Zona 0	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	74 LÚMENES	11h	92m	2124 cd	IPX7	I M1 Ex Ia I Ma, II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga, Ex Ia IIC T65°C Da IP65	7,1cm (2,81")	0,12 kg (4,1 oz)	
	2745Z0	HeadsUp™ Lite 2745 Zona 0	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	33 (Alta) 17 (Baja) LÚMENES	20h (Alta) 40h (Baja)	35m (Alta) 25m (Baja)	309cd (Alta) 155cd (Baja)	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	5,7cm (2,25")	0,09 kg (3,3 oz)	
	2755Z0	HeadsUp™ Lite 2755 Zona 0	LED	3 AAA Alcalinas (incluidas)	72 (Alta) 34 (Baja) 72 (Intermitente) LÚMENES	6h (Alta) 15h (Baja) 12h (Intermitente)	57m (Alta) 40m (Baja) 57m (Intermitente)	807cd (Alta) 404cd (Baja) 807cd (Intermitente)	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	5,7cm (2,25")	0,1 kg (3,4 oz)	
	3315Z0	3315Z0	LED	3 AA Alcalinas (incluidas)	110 LÚMENES	19h	164m	6698cd	IPX7	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex Ia IIC T130°C Da	15,6 cm (6,14")	0,18 kg (6,2 oz)	
	3610Z0	Little Ed™ 3610 LED Zona 0	LED	4 AA Alcalinas (no incluidas)	126 LÚMENES	7h 30m	161m	6500cd	IPX7	II 1 G Ex Ia IIC T4 G a, II 1 D Ex Ia IIC T135A°C Da IP6 6	19,1 cm (7,51")	0,3 kg (10,5 oz)	
	3660Z	Little Ed™ Rechargeable 3660 LED Zona 1	LED	4 AA NiMH (incluidas)	112 LÚMENES	4h 30m	153m	5828cd	IPX7	II 2 G Ex Ib IIC T4 G b	19,1 cm (7,51")	0,3 kg (10,5 oz)	
	3715Z0	3715Z0 LED	LED	4 AA Alcalinas (no incluidas)	174 (Alta) 95 (Baja) 32 (Centital) 142 (Intermitente) LÚMENES	4h 45m (Alta) 8h 30m (Baja) 31h (Centital) 10h (Intermitente)	278m (Alta) 175m (Baja) 28m (Centital) 278m (Intermitente)	19389cd (Alta) 8051cd (Baja) 197cd (Centital) 19389cd (Intermitente)	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	13,6 cm (5,36")	0,41 kg (14,4 oz)	
	9415Z0	9415Z0 LED Lantern	LED	4 D Ni-MH (incluidas)	392 (Alta) 234 (Baja) LÚMENES	4h 30m (Alta) 11h (Baja)	392m (Alta) 144m (Baja)	38520cd (Alta) 13747cd (Baja)	IPX4	II 1 G Ex Ia IIC T4 Ga	22,2 cm (8,75")	1,4 kg (49,4 oz)	
LINTERNAS DE BUCEO	1960N	Nemo™ 1960	LED	2 AAA Alcalinas (incluidas)	24 LÚMENES	3h	51m	657cd	IPX8	N.D.	13,9 cm (5,48")	0,05 kg (1,9 oz.)	
	2010N	Nemo™ 2010	LED	3 C Alcalinas (no incluidas)	109 LÚMENES	32h	144m	5189cd	IPX8	N.D.	20,6 cm (8,11")	0,38 kg (13,4 oz.)	
	2410N	Nemo™ 2410	LED	4 AA Alcalinas (incluidas)	126 LÚMENES	7h 30m	161m	6500cd	IPX8	N.D.	17,8 cm (7")	0,21 kg (7,3oz.)	
	4300N	Nemo™ 4300	Xenón	8 C Alcalinas (no incluidas)	175 LÚMENES	6h	143m	5222cd	IPX8	N.D.	19 cm (7,5")	1,04 kg (36,64 oz)	

NÚM.CAT.	NOMBRE DE MODELO	FUENTE LUMINOSA	PILAS	LÚMENES	AUTONOMÍA	DISTRIBUCIÓN DEL HAZ	NÚMERO DE LEDS	CABEZALES DE LÁMPARA	ÍNDICE IP	HOMOLOGACIONES	LONGITUD	PESO	COLORES
9000	9000 Light-Case	LED	4 AA alcalinas (incluidas)	200 (alta) 20 (baja) 100 (media) LÚMENES	4h (alta) 80h (baja) 12h (media) / Autonomía intermitente 8h (alta) 100h (baja) 24h (media)	110°	2 LEDS por cabezal	1	IP64	N.D.	20,3 cm (8.00")	0,52 kg (1,14 lbs.)	■ ■
9420	9420 LED Work Light	Cree	Recargable Ión litio	1000 (alta) 500 (baja) LÚMENES	2h (alta) 4h (baja)	58°	2 LEDS por cabezal	1	IP54	CE, RoHS	73,6 cm (29") cerrada 157,4 cm (62") desplegada	3,81 kg (8,4 lbs.)	■
9430	9430 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	3000 (alta) 1500 (baja) LÚMENES	8h (alta) 15h (baja)	125°	6 LEDS por cabezal	1	IP54	CE, RoHS	40 cm (15,75") cerrada 82 cm (32,28") desplegada	10,27 kg (22,65 lbs)	■ ■
9430SL	9430SL Spot Light Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	2000 (alta) 1000 (baja) LÚMENES	8h (alta) 15h (baja)	10°	24 LEDS por cabezal	1	IP54	CE, RoHS	40 cm (15,75") cerrada 82 cm (32,28") desplegada	10 kg (22,05 lbs)	■
9435	9435 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	NIMH	1500 (alta) 750 (baja) LÚMENES	5h (alta) 10h (baja)	90°	18 LEDS por cabezal	1	IP54	II 3 G, Ex, IIC T4 Gc, CE, ETL, IECEx, RoHS	40 cm (15,75") cerrada 82 cm (32,28") desplegada	10 kg (22,05 lbs)	■
9440	9440 Remote Area Lighting System	LED	NIMH	2400 (alta) 1200 (baja) LÚMENES	3h (alta) 6h (baja)	120°	10 LEDS por cabezal	1	IP65	CE, RoHS	95 cm (37,4") cerrada 219 cm (86,25") desplegada	7,98 kg (17,6 lbs)	■ ■
9460	9460 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	6000 (alta) 3000 (baja) LÚMENES	7h (alta) 40h (baja)	90°	6 LEDS por cabezal	2	IP54	CE, RoHS	55,9 cm (22") cerrada 179,9 cm (70,87") desplegada	7,3 kg (16,09 lbs)	■ ■
9470	9470 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	12000 (alta) 1000 (baja) LÚMENES	7h (alta) 40h (baja)	90°	6 LEDS por cabezal	4	IP54	CE, RoHS	63 cm (24,83") cerrada 185 cm (72,85") desplegada	23 kg (50,71 lbs)	■ ■
9480	9480 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	4000 (alta) 1000 (baja) 3000 (media) LÚMENES	6h (alta) 28h (baja) 8h (media)	125°	8 LEDS por cabezal	1	IP54	N.D.	39,4 cm (15,5") cerrada 60,3 cm (23,75") desplegada	40 kg (88,18 lbs)	■ ■
9490	9490 Remote Area Lighting System	LED de alta intensidad	12 V recargable, sellada	6000 (alta) LÚMENES	3,5 hrs (alta) 24 hrs (baja) 12 hrs (media)	125°	10 LEDS por cabezal	1	IP54	N.D.	50,8 cm (20") cerrada 182,8 cm (72") desplegada	14,51 kg (32 lbs)	■ ■
9500	9500 Shelter Lighting System	LED de alta intensidad	N.D.	1200 (rojo) 6000 (blanco) LÚMENES	120V constantes	210° difuso	36 LEDS por cabezal 24 blanco/ 12 rojo	3	N/A	CE, RoHS	52,4 cm (20,62")	13,52 kg (29,8 lbs)	■

LUMINACIÓN DE ÁREA REMOTA



ETIQUETADO PERSONALIZADO

Peli Products ofrece lo último en etiquetado personalizado, para que puedas poner el logo o nombre de tu organización, o un enunciado especial, en cualquiera de las linternas Peli. Nuestro departamento de moldeado y producción de etiquetas personalizadas tiene capacidad para llevar a cabo tiradas cortas y

largas de una gran variedad de aplicaciones y colores personalizados. Disponemos de los equipos más avanzados de estampado en caliente, y utilizamos las tintas epoxi y placas metálicas más duraderas en nuestros programas de screening, hot tipping, grabado en relieve y moldeado.



ESTUDIO DE DISEÑO GRÁFICO

Nuestro estudio gráfico interno dimensionará adecuadamente tu logotipo para que se adapte a la linterna que hayas elegido.



DEPARTAMENTO DE ESTAMPADO EN CALIENTE

Nuestro departamento de estampado en caliente dispone de la más avanzada tecnología de impresión personalizada. Disponible a partir de una cantidad mínima.



PRECISIÓN 100%
El estricto equipo de control de calidad de Peli verifica la calidad de impresión y la total precisión en la aplicación del color.



MALETAS PELI Y PELISTORM



MICRO CASES



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS



PRODUCTOS ROTOMOLDEADOS

MALETAS Y PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

Nuestros productos especializados gozan de la misma durabilidad y están diseñados con el mismo ingenio que las linternas Peli. Protegemos equipos en lugares sometidos a las más duras condiciones ambientales del planeta.

- Maletas estancas para entornos húmedos
- Maletas alargadas para aplicaciones militares y de las fuerzas del orden
- Soluciones especiales de organización y transporte de ordenadores portátiles para tareas fuera de la oficina
- Maletas de protección Micro Case para aparatos electrónicos pequeños
- Productos especializados para soluciones de entornos de trabajo y organización portátiles

CONSULTA NUESTRA GAMA

COMPLETA DE MALETAS Y

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS EN

WWW.PELI.COM

O DESCARGA NUESTRO

CATÁLOGO DIGITAL

WWW.PELICATALOGUE.COM

DISPONIBLE EN 17 IDIOMAS!

Global Projects & Supplies, S.L.

e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono +34 91 350 2055 www.gpandsweb.com