



Versión
Aluminio



Versión
Fibertech

¡Nueva!

LANZA A SELECCIÓN DE CAUDAL

MultiFlow Regular

Lanza automática con certificación EN15182-2


- Cuerpo disponible:
 - **Fibertech*** de composite
 - Aluminio anodizado duro
- 6 posiciones (5 + cierre) controladas con una empuñadura ancha para lograr una reacción inmediata
- Ajuste del chorro sólido a la cortina de protección en un cuarto de giro
 - Válvula oscilante de acero inoxidable.
 - Cono de difusión potente para repeler las llamas.
 - Dientes irrompibles: no requieren mantenimiento
- Cabeza de poliuretano: resistente frente a altas temperaturas, hidrocarburos y productos químicos
 - Filtro de entrada para protección contra sedimentos.

* **FiberTech:** un nuevo material de **COMPOSITE** para las LANZAS

- Mucho más ligero que el bronce
- Más ligero que el aluminio pero al mismo nivel en términos de resistencia mecánica y durabilidad.
- Resistencia a la corrosión superior comparada al aluminio o al bronce:
 - o en un entorno salino
 - o con uso de emulsor
- Igual resistencia a los agentes químicos que el aluminio.



Las lanzas Leader
están disponibles en
3 tamaños
diferentes:



Compact

Regular

Large

En el marco de nuestra política de investigación y mejora de nuestros equipos, nos reservamos el derecho de modificar sus características en cualquier momento sin aviso previo.

Características



Modelos	Ref. composite	Ref. aluminio	peso	Caudales	Presiones	Entradas
MULTIFLOW 400	LMC-002-EI	LMA-002-EI	Aluminio = 2.4 kg	70 - 130 - 235 - 400 lpm	6 bar	2" BSP M
	LMC-008-MI	LMA-008-MI				1.5" BSP F
	LMC-021-RI	LMA-021-RI				1.5" NH F
MULTIFLOW 500	LMC-001-MI	LMA-001-MI	Fibertech = 2.15 kg	100 - 250 - 350 - 500 lpm	6 bar	1.5" BSP F
	LMC-007-RI	LMA-006-RI				1.5" NH F
MULTIFLOW 125 G	LMC-003-TI	LMA-003-TI	Fibertech = 2.15 kg	30 - 60 - 95 - 125 GPM	100 PSI	1.5" NPSH F
MULTIFLOW 150 G	LMC-004-RI	LMA-004-RI		60 - 95 - 125 - 150 GPM	100 PSI	1.5" NH F
	LMC-004-TI	LMA-004-TI				1.5" NPSH F

Dimensiones

Versiones entradas de 1.5": 30 x 13 x 25 cm (largo x ancho x alto)

Versiones entradas de 2": 31 x 13 x 25 cm (largo x ancho x alto)

Curvas caudal / presión

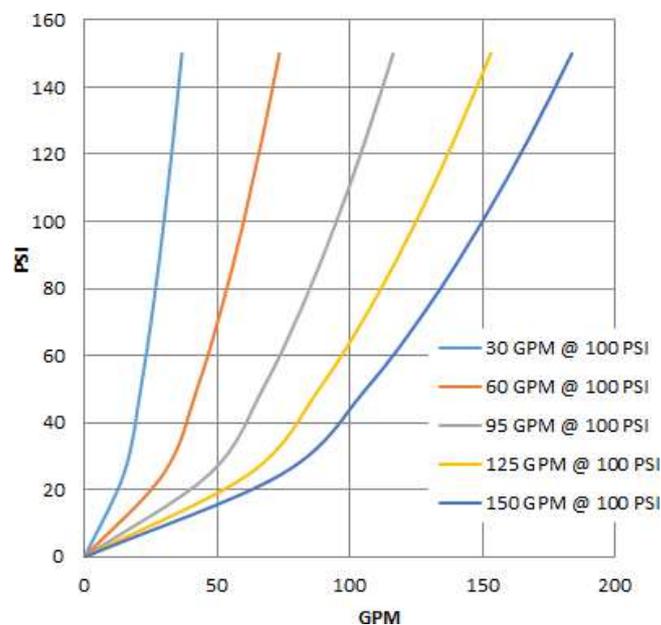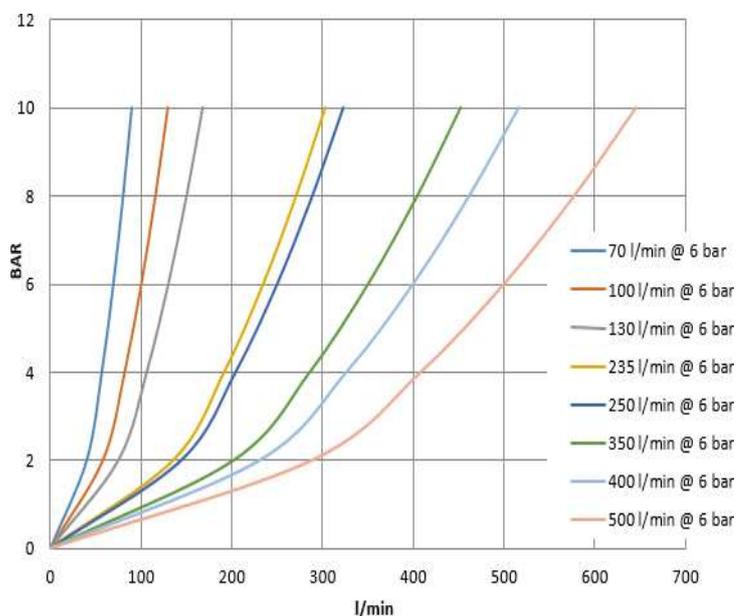

Opciones

Diferentes racores (acoples)

Adaptador para espuma

Tapas de colores (rojo, azul, amarillo, naranja, verde) para las empuñaduras (las MultiFlow se entregan en su versión estándar con tapas rojas)

Costes reducidos:

Mantenimiento reducido por su diseño robusto y por los materiales utilizados.



ZF.01.295.ES.1