

ATLANTICA

BOMBA DE ESPECIALIDAD MOVIL

Con motor de combustion para mucha suciedad.
aguas residuales incluidos sólidos



VENTAJAS

- **Capacidad**
hasta 2300 l/min
- **Libre de obstrucciones**
Incluso en el caso de aguas residuales muy sucias y sólidos hasta 80 mm
- **Rápido proceso de succión**
Hasta un cabezal de aspiración de 7 m por medio del Spechtenhauser. Bomba de piston manual de doble movimiento.
- **Optima movilidad**
Debido a sus dimensiones compactas y a su bajo peso.
- **Facilidad de manejo**
Debido al bastidor de acero inoxidable con asas plegables
- **Bajo consume de combustible**
Solo 3 l/h gasolina o 1.5 l/h diesel
- **Configuración opcional**
Congasolina Subaru motor diesel Hatz.
- **Bajo nivel de ruido**
en comparación con otras bombas parecidas de la misma clase

ATLANTICA ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor

Motor de gasolina Subaru de 4 tiempos refrigerado por aire con arranque de retroceso o motor diesel Hatz de 4 tiempos refrigerado por aire con arranque de retroceso.

Funcionamiento

Funcionamiento en seco

Impulso

Impulsor Spechtenhauser patentado hecho de libre corrosión

Resistente al desgaste

Carcasa de la bomba

Fabricado en aleación de aluminio a prueba de agua salada

Transmisión de la bomba

Robusta correa con protección de sobrecarga

Bomba de cebado

Bomba de pistón manual de doble recorrido Spechtenhauser. Máxima succión aprox, 7m y tiempo de succión aprox, 20 s.

Flap de no-retorno

Dispone de un dispositivo de drenaje para un proceso de aspiración fiable

Transporte

Estructura compacta de acero inoxidable con asas plegables

Conexiones

Fabricadas de acero inoxidable

Manguera

Mangueras de PVC de 1x5 m y 2x3 m

Manguera de succión de PVC

Cn acoplamientos A o B Storz

Codo de 90°

Cn acoplamientos A o B Storz

Arranque eléctrico

Cn batería de 12V

Sistema de repostaje

Cn grifo de tres vías y bomba de combustible

Juego de ruedas

Para fácil transporte



ACCESORIOS

Capacity-head-table

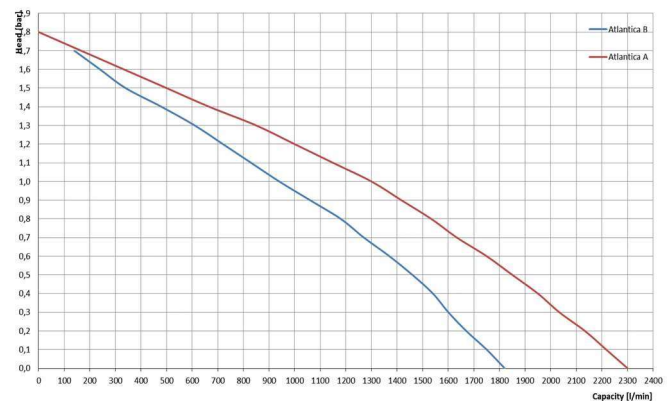


TABLA DE CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Atlantica AB	Atlantica B-B	Atlantica A-D	Atlantica B-D
Motor	Subaru EX27	Subaru EX27	Hatz 1B27	Hatz 1B27
Combustible	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
Fuerza continua	5,1kW/ 7,0HP	5,1kW/ 7,0HP	4,0kW/ 5,4HP	4,0kW/ 5,4HP
Consumo	3,0l/h	2,5l/h	1,5l/h	1,2l/h
Capacidad tanque combustible	6,1l	6,1l	3,0l	3,0l
Conexiones	4" / A-Storz	3" / B-Storz	4" / A-Storz	3" / B-Storz
Máxima capacidad sólida	Ø80 mm	Ø70 mm	Ø80 mm	Ø70 mm
Dimensiones	760x540x580 mm	760x540x580 mm	760x580x580 mm	760x580x580 mm
Peso	En seco 68 kg Funcionando 73kg	En seco 67kg funcionando 72kg	En seco 87kg Funcionando 91kg	En seco 86 kg Funcionando 90 kg

RENDIMIENTO

Rendimiento de la bomba										
MCHHO	Funcionamiento [bar]	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6
ATLANICAA	Capacidad [l/min]	2300	2130	1950	1750	1530	1300	1000	800	330
ATLANICAB		800	600	540	400	170	950	720	480	240